

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Si tras la instalación quedasen restos de cemento cola y mortero en contacto con el plato de ducha, utilice desincrustante de juntas para eliminarlo.

Evitar frotar directamente.

Para la limpieza rutinaria basta con enjuagar con agua el plato y dejar secar.

Para una limpieza exhaustiva es suficiente con utilizar un trapo suave con un detergente líquido neutro y no abrasivo. Tipo CIFCREME

En caso de suciedad o sedimento calcáreo, limpiar con agua jabonosa o con un producto anti-cal. Enjuagar con agua tibia y secar.

Los platos de la gama no requieren de ningún mantenimiento específico.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación y según ley Española de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y su directiva Europea.

La garantía no cubre averías ocasionadas como consecuencia de una instalación incorrecta, uso indebido, mantenimiento no realizado, manipulaciones inadecuadas, ni casos de fuerza mayor.

Para que la garantía tenga validez, será imprescindible la presentación de la factura original de la compra.

Quedan excluidos de la garantía los daños originados por averías producidas consecuencia de:

- Rotura durante el transporte y/o manipulación en la instalación.
- Fuerza mayor por cualquier fenómeno atmosférico o geológico.
- Agentes químicos o reacciones electroquímicas, en combinación con el material y/o agua como por ejemplo los producidos por derrame de líquidos o materiales sobre el producto, por la dureza del agua y/o exceso de cal, humedad ambiental excesiva.
- Instalación incorrecta no acorde con la normativa local.
- Daños producidos por trabajos de electricidad, fontanería, albañilería, etc., realizados al instalar el aparato en domicilio del usuario.
- Manipulación de los datos que figuren en factura, ticket de compra o en el documento de la garantía.
- Uso no acorde con las instrucciones del fabricante o ajeno a la finalidad del producto.
- Uso anormal del producto en general.

La Garantía NO CUBRE las operaciones de mantenimiento periódico del producto tales como limpiezas en general y todas aquellas roturas derivadas de una mala utilización o uso forzado de los componentes del producto.

La garantía NO CUBRE los gastos de obra derivados de la retirada del producto para su reparación y/o mantenimiento.

LAKUA

Un baño de sensaciones

MANUAL DE INSTALACIÓN Y GARANTÍA

PLATOS DE DUCHA DE RESINA CON CARGAS MINERALES



GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO PRODUCTO
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACION

- Comprobar que el Plato desagua correctamente.
- Conserva el plato en posición horizontal y sobre una superficie plana hasta el momento de la instalación.
- No existan desperfectos o anomalías en la superficie del mismo.

NOTA: en caso de que se detecten anomalías o deficiencias **NO INSTALAR** el plato y contactar con el distribuidor para informar de la situación.

El plato deberá estar apoyado también sobre una superficie plana y lisa que cubra toda la base del plato.

CORTE DEL PLATO DE DUCHA

Proteger la zona de corte. Marcar con un lápiz la línea de corte.

Cortar con una herramienta de corte de diamante.



NOTA: Las partes que hayan sufrido algún corte deben ir encastradas

INTALACIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA

Para una correcta instalación del plato de ducha, hay que tener en cuenta que la base sobre la que se va a colocar el mismo debe estar **PERFECTAMENTE NIVELADA** y seca, ya que el material de relleno puede llegar a “tirar” del plato o curvarlo de modo que éste quedase inservible.

La base debe ser de mortero y donde apoye totalmente el plato de ducha y nunca de arena solamente.

En la base hay que dejar un hueco necesario tal y como se indica en la preinstalación para la ubicación del desagüe. Habrá que realizar también el hueco o canal necesario para poder pasar las tuberías de desagüe desde la “bajante” de la casa a hasta el desagüe del plato.

Una vez que tenemos preparada la base lo que haremos será ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la “bajante” de la casa. Para ello es muy importante ayudarse de las instrucciones de montaje del desagüe que nos proporciona el fabricante.

Hay que comprobar que no existan fugas y que los elementos que hemos ubicados no sobresalen de los huecos que hemos realizado para los mismos pues en ese caso el plato no asentaría correctamente.



Es muy importante que haya pendiente desde el desagüe hasta la “bajante” de la casa para que se garantice el desaguado del plato.

Colocación del plato.

Desembalar el plato y utilizar el cartón de embalaje para proteger la parte superior durante toda la instalación del mismo.

Colocar perimetralmente cinta impermeabilizante en los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no haya fugas entre el plato y la pared.

Aplicar sobre la base de mortero unas tiras de Adhesivo de poliuretano para asegurar la fijación del plato.

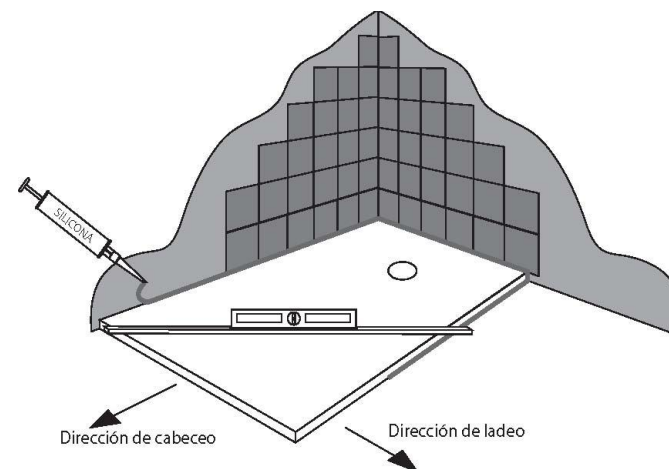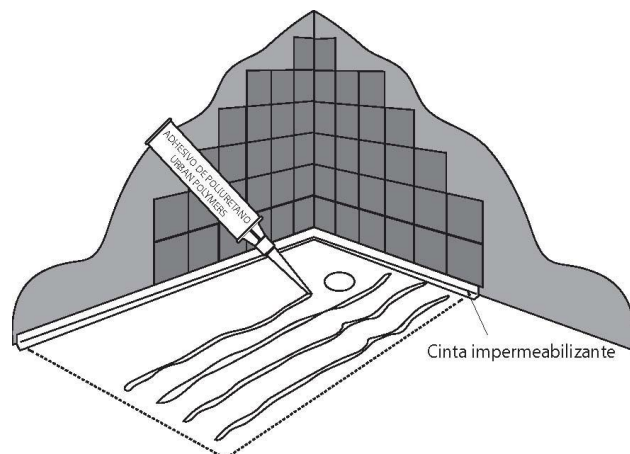

Colocar el plato en lugar destinado a tal efecto haciendo coincidir el agujero del plato con el desagüe que previamente hemos colocado en el suelo.

No encastar el plato de ducha más de 10mm en el revestimiento por ambos lados. Con ello evitaremos problemas de colocación y ajuste de la mampara.

Ajustar el plato correctamente, comprobar que está bien nivelado (en la dirección de cabeceo como de ladeo) y que el plato desagua correctamente.

Quitar el cartón protector, siliconar perimetralmente con silicona neutra (no acética) todo el plato y limpiar los sobrantes de silicona.

Finalmente colocar la rejilla embellecedora.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

