



ELEGANT
hogar

La temperatura
perfecta



TERMOS ELÉCTRICOS

CATÁLOGO

eleganthogar.es



ELEGANT

hogar

Porque los tiempos cambian
¡ELIGE TU MEJOR OPCIÓN!

eleganthogar.es



TERMO ELÉCTRICO

MAX

15L • 30L

*máxima potencia
máxima eficiencia*



Tanque de acero
vitrificado
Blue Diamond



Triple
seguridad



Sistema integral
anticorrosión




Sistema de
calentamiento
rápido

Eficiencia Energética
Advance

INFORMACIÓN

- DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO BLUE DIAMOND
- AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO INYECTADO SIN CFC
- RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO
- ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN
- MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES
- TERMOSTATO DE SEGURIDAD
- INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
- REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA
- SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO
- PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO
- SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO
- DISEÑO MODERNO EN MURAL VERTICAL

MEDIDAS (mm)

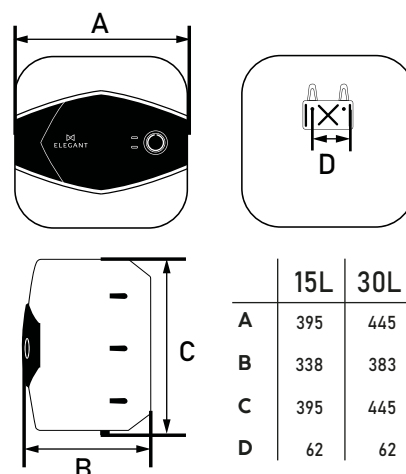

INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA:	1500 w	FRECUENCIA:	50 Hz
TEMP. MÁX.:	75°C	VOLTAJE:	220 v
ÍNDICE DE PROT.:	IPX4	PRESIÓN MÁX.:	0,8 MPa



RoHS CE



TERMO ELÉCTRICO

ROi

15L • 30L



compacto, con un gran interior y de alta calidad



Tanque de acero vitrificado cerámico +



Triple seguridad



Sistema integral anticorrosión



Sistema de calentamiento rápido

Eficiencia Energética

Best



INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO CERÁMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

PILOTO LUMINOSO DE CALENTAMIENTO

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA


SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO COMPACTO EN MURAL VERTICAL

MEDIDAS (mm)

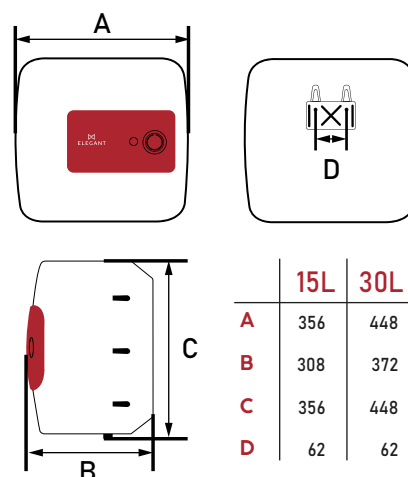

INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA:	1500 w	FRECUENCIA:	50 Hz
TEMP. MÁX.:	75°C	VOLTAJE:	220 v
ÍNDICE DE PROT.:	IPX4	PRESIÓN MÁX.:	0,8 MPa



RoHS CE



TERMO ELÉCTRICO

GAB

15L • 30L

*diseñado para
cualquier espacio*



Tanque de acero
vitrificado cerámico



Triple
seguridad



Sistema integral
anticorrosión



INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO CERÁMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

PILOTO LUMINOSO DE CALENTAMIENTO

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA


SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO ESTÁNDAR EN MURAL VERTICAL

MEDIDAS (mm)

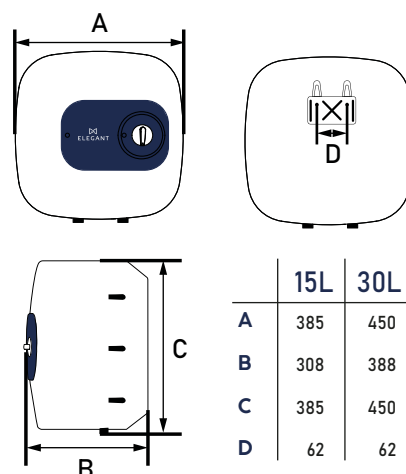

INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA:	1500 w	FRECUENCIA:	50 Hz
TEMP. MÁX.:	75°C	VOLTAJE:	220 v
ÍNDICE DE PROT.:	IPX4	PRESIÓN MÁX.:	0,8 MPa



RoHS CE



TERMO ELÉCTRICO

TEO

30L • 50L • 100L

*el termo perfecto
para el hogar*



B



Tanque de acero
vitrificado cerámico



Triple
seguridad



Sistema integral
anticorrosión



INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO CERÁMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

PILOTO LUMINOSO DE CALENTAMIENTO

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA


SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO CILÍNDRICO EN MURAL VERTICAL

MEDIDAS (mm)

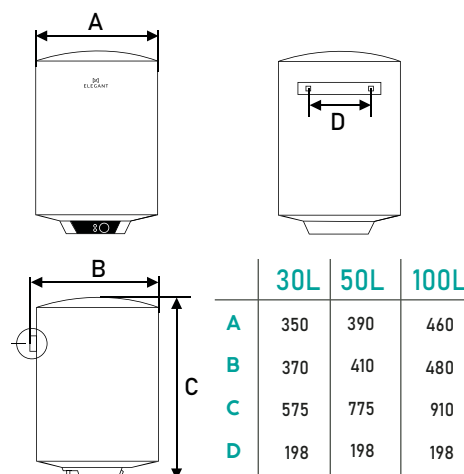


INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA:	1500 w	FRECUENCIA:	50 Hz
TEMP. MÁX.:	75°C	VOLTAJE:	220 v
ÍNDICE DE PROT.:	IPX4	PRESIÓN MÁX.:	0,8 MPa



RoHS CE

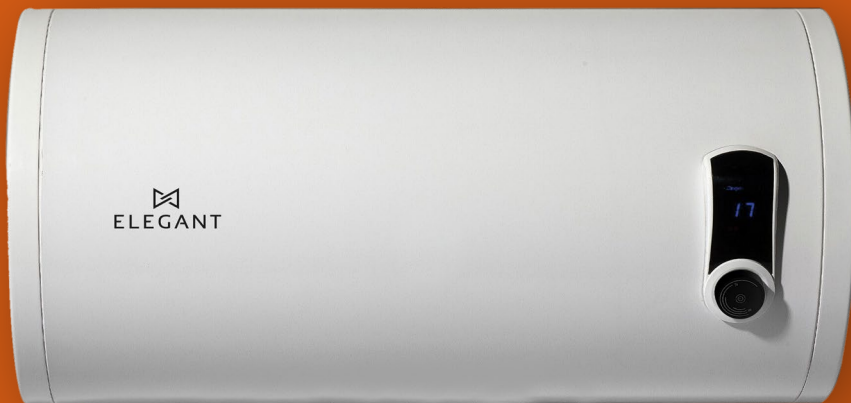

TERMO ELÉCTRICO

LUC

50L • 100L

gran solución en
formato horizontal



Tanque de acero
vitrificado cerámico



Triple
seguridad



Sistema integral
anticorrosión



INFORMACIÓN

DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO CERÁMICO

AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO SIN CFC

RESISTENCIA BLINDADA DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

ÁNODO DE PROTECCIÓN EN MAGNESIO

SISTEMA ACCESIBLE DE CAMBIO DE ÁNODO DE MAGNESIO

DRENADO DE AGUA INDEPENDIENTE

VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN

MANGUITOS ELECTROLÍTICOS AISLANTES

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

PANTALLA DE INFORMACIÓN DIGITAL

REGULADOR EXTERIOR DE TEMPERATURA


SISTEMA DE SEGURIDAD AL CALENTAMIENTO EN VACÍO

PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y AL SOBRECALENTAMIENTO

SISTEMA INTEGRAL ANTICORROSIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO

DISEÑO CILÍNDRICO EN MURAL HORIZONTAL

MEDIDAS (mm)

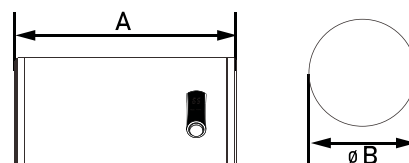

	50L	100L
A	760	880
B	360	450
C	380	410

INFORMACIÓN TÉCNICA

POTENCIA:	1500 w	FRECUENCIA:	50 Hz
TEMP. MÁX.:	75°C	VOLTAJE:	230 v
ÍNDICE DE PROT.:	IPX4	PRESIÓN MÁX.:	0,8 MPa



RoHS CE



ELEGANT **HOGAR** es

BIENESTAR

INNOVACIÓN

CONFORT

DISEÑO

DURABILIDAD

GARANTÍA

eleganthogar.es

Textos y fotografías correctas salvo error tipográfico o de edición.
Datos técnicos y especificaciones sujetos a posibles cambios sin previo aviso.